



**PANDUAN TEKNIS KONFIGURASI SLiMS DAN SchILS UNTUK
BERGABUNG KE KAMAYA**

<http://psbsekolah.kemdikbud.go.id/kamaya>

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN MASYARAKAT
TAHUN 2018**

Pengguna Aplikasi SchILS

Bagi perpustakaan sekolah yang telah menggunakan aplikasi SchILS, dapat melakukan penyesuaian dan pengaturan Node ID, Password, dan alamat URL Peladen Kamaya sebagai berikut:

1. Mengisi informasi profil sekolah pada sub menu **Profil Sekolah** di menu **Sistem**;

The screenshot shows the 'PROFIL SEKOLAH' configuration page in the SchILS system. The sidebar menu is on the left, and the main content area is on the right. The 'SISTEM' menu is selected, and the 'PROFIL SEKOLAH' sub-menu is active. The form contains the following fields:

Senayan Version	:	SchILS 0.2
NPSN	:	<input type="text"/>
Nama Sekolah	:	<input type="text"/>
Alamat Sekolah	:	<input type="text"/>
Kode Pos	:	<input type="text"/>
No Telepon	:	<input type="text"/>
No Fax	:	<input type="text"/>
Email	:	<input type="text"/>
Laman	:	<input type="text"/>
Kepala Sekolah	:	<input type="text"/>
ID Kepala Sekolah	:	<input type="text"/>

Buttons: **Simpan Pengaturan** (top right), **Simpan Pengaturan** (bottom center).

2. Simpan Pengaturan;
3. Klik pada sub menu **Ubah Profil Pengguna UCS** yang terdapat pada menu **Sistem**;
4. Ubah kata sandi yang ada dengan kata sandi baru yang diperoleh melalui email saat proses registrasi;

The screenshot shows the 'Ubah Profil Pengguna UCS' configuration page. The form contains the following fields:

Senayan Version	:	SchILS 0.2
Target/Host Peladen	:	https://psbsekolah.kemdikbud.go.id/kamaya/
NPSN	:	20101548
Nama Sekolah	:	SMPN 205 Jakarta Barat
Kata sandi pengguna	:	ba77715b9dca06c473d5d01f05ff1f7f459089d3

Buttons: **Simpan Pengaturan** (top left), **Simpan Pengaturan** (bottom center).


5. Kemudian **Simpan Pengaturan**.

B. Pengguna Aplikasi SLiMS

SLiMS 8 Akasia

Bagi perpustakaan sekolah yang menggunakan aplikasi SLiMS 8 Akasia, dapat melakukan konfigurasi node Kamaya dengan cara sebagai berikut:

1. Pilih Sub Menu **UCS Setting** pada Menu **Sistem**

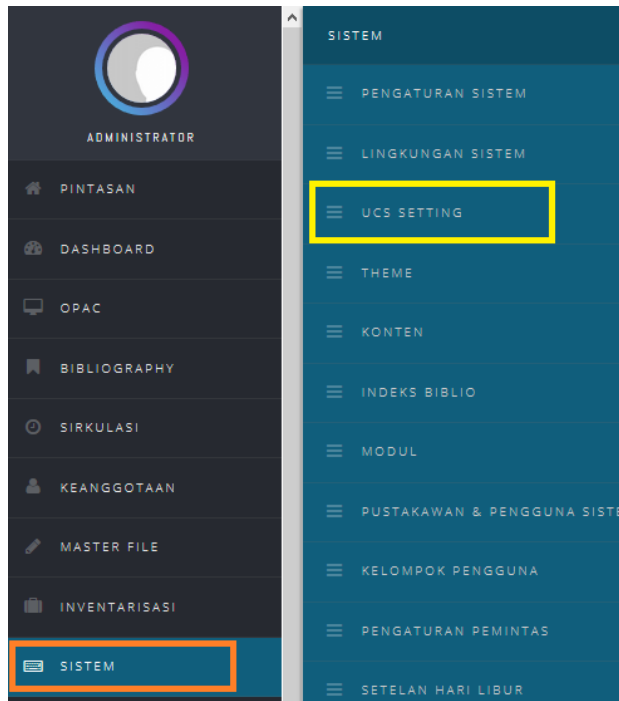

2. Lakukan pengaturan sebagai berikut:

- **Enable UCS;** pilih Dimungkinkan
- **Auto Delete Record;** pilih Dimungkinkan
- **Auto Insert Record;** pilih Dimungkinkan
- **Server Address;** isikan URL Peladen Kamaya <http://psbsekolah.kemdikbud.go.id/kamaya>
- **Server ID;** isikan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) yang diperoleh dari Kemendikbud
- **Server Password;** isikan dengan password yang diterima melalui email saat proses registrasi
- **Server Name;** isikan nama sekolah sesuai dengan nama yang terdata di Kemendikbud

SIMPAN PENGATURAN

Enable UCS : Dimungkinkan

Auto delete record : Dimungkinkan

Auto insert record : Dimungkinkan

Server address : http://psbsekolah.kemdikbud.go.id/kamaya

Server ID : 20101548

Server Password : 2325f677e21c1613909c953eb03c57352259cc5d

Server Name : SMPN 205 Jakarta Barat


SIMPAN PENGATURAN

3. Simpan Pengaturan

Pengguna SLIMS 7 Cendana

Bagi perpustakaan sekolah yang menggunakan aplikasi SLIMS 7-Cendana, dapat melakukan konfigurasi node Kamaya dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan konfigurasi Node ID, Password, dan alamat URL Peladen Kamaya dengan menyunting berkas **ucnode.inc.php**

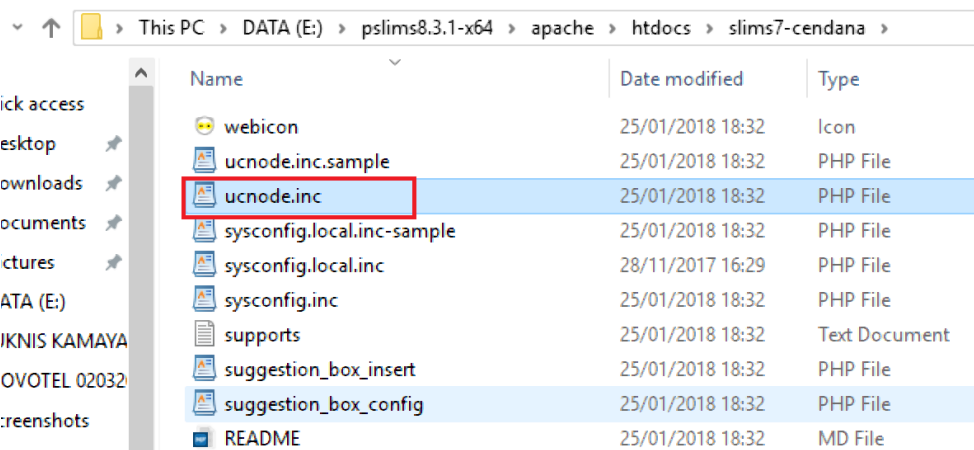

2. Sunting pada baris berikut:

```
$ucs['serveraddr'] = 'http://psbsekolah.kemdikbud.go.id/kamaya'; // UCS server
address. NO TRAILING SLASH! for local testing on Windows machine don't use
localhost, use 127.0.0.1 instead
$node['id'] = '20101548'; // node ID
$node['password'] = 'ba77715b9dca06c473d5d01f05ff1f7f459089d3'; // default is
s0beautifulday
$node['name'] = 'SMPN 205 Jakarta Barat'; // node name
```


Catatan:

- \$node['id'] = diisi dengan NPSN,
- \$node['password'] = diisi dengan password yang diperoleh melalui email
- \$node['name'] = diisi dengan nama sekolah

3. Simpan hasil suntingan

4. Aktifkan fitur UCS dengan cara melakukan penyuntingan berkas **sysconfig.inc.php** pada baris berikut:

```
/**
 * UCS global settings
 */
$sysconf['ucs']['enable'] = true;
// auto delete same record on UCS?
$sysconf['ucs']['auto_delete'] = true;
// auto insert new record to UCS?
$sysconf['ucs']['auto_insert'] = true;
```

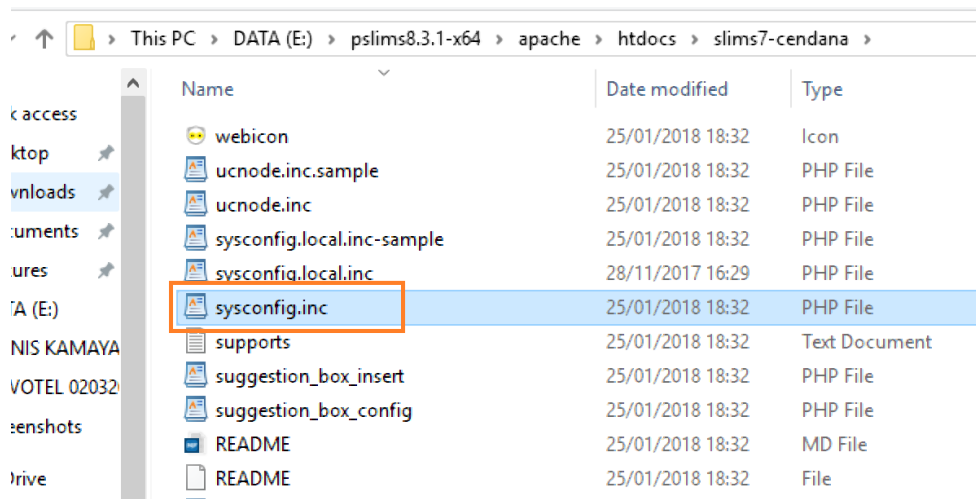

5. Ubah nilai false menjadi true seperti contoh di atas

6. Simpan hasil suntingan